

Przedmiar robót

Budowa boiska do piłki nożnej – os. Centrum I i II w ramach inwestycji „Budowa boiska pomiędzy Centrum I i Centrum II oraz plac zabaw i edukacji leśnej na Góreczce

Zaprojektuj i wykonaj - w zakresie zlecenia należy:

Wykonać projekt boiska i uzgodnić w Starostwie Powiatowym (na zgłoszenie). Mapy po stronie UM Łędziny, po uprawomocnieniu się zgłoszenia wykonać boisko.

Przygotowanie podłoża pod sztuczną nawierzchnie (Wymiary sztucznej trawy **18x9m**)

Przekrój nawierzchni:

Grubość	Materiał
12 mm	Sztuczna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym, ilość pęczków 44.100/ m ² , ciężar włókna 8.800 dtex
4 cm	Miał kamienny o frakcji 0-4mm
Min. 15 cm	Kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-63mm
Min. 10 cm	Piasek lub pospółka
	Grunt rodzimy zagęszczony

Wykonanie linii – **17x8,5m**

Komplet stałych bramek do piłki nożnej **180x120x70cm**

Piłko chwyty - obszar do wygradzenia **21m + 13m + 13m + 21m**

Usunięcie dwóch starych słupków po byłym boisku do piłki siatkowej.

Lokalizacja:

43-143 Łędziny, os. Centrum I i II


Boisko ma być zlokalizowane pomiędzy placem zabaw oraz siłownią.

Dokładną lokalizację należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gosp., Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Więcej informacji:

Piotr Szydłowski

32 216 65 11 w. 126

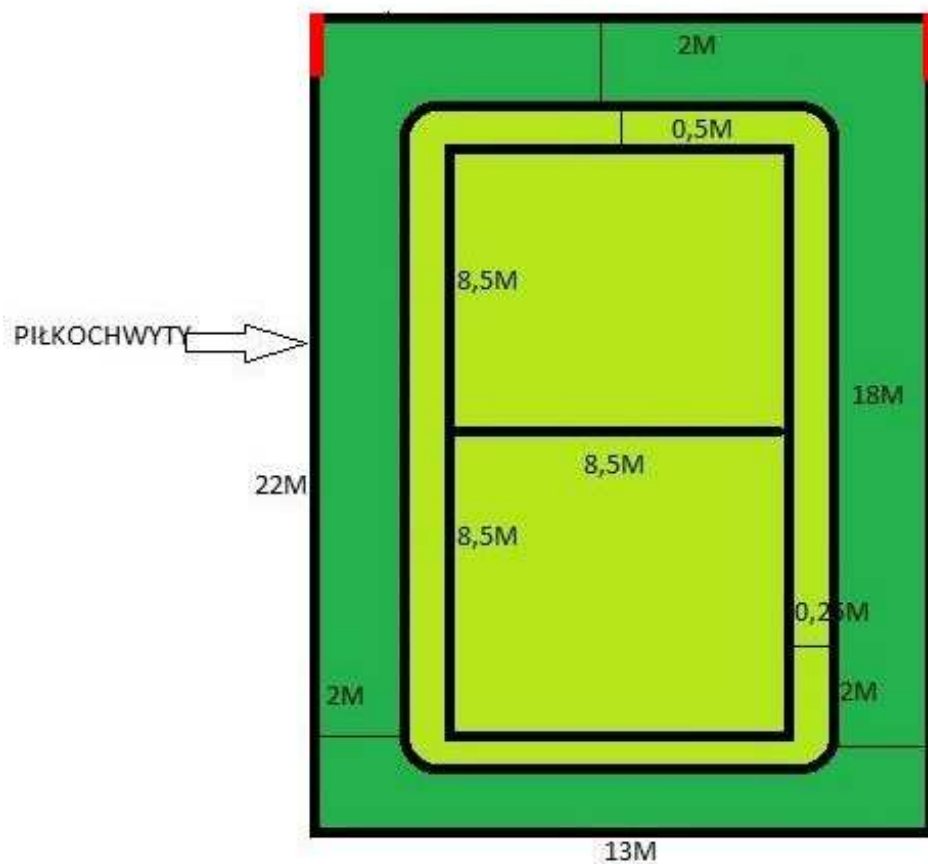

 SZTUCZNA TRAWA

 ZWYKŁA TRAWA

 PRZERWA 2 X 1M W PIŁKOCHWYCIE (WEJŚCIE)

OBSZAR SZTUCZNEJ TRAWY
18X9M