



PRZESZKÓJ TYPOWY A-A

ul.Różana

skala 1:50


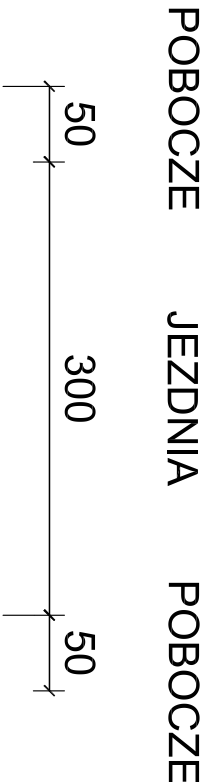


POBOCZE	
5cm	frez asfaltowy
15cm	kruszywo łamane stabiliz.
25cm	ŁĄCZNIE

PRZESZKÓJ TYPOWY B-B

ul.Różana

skala 1:50

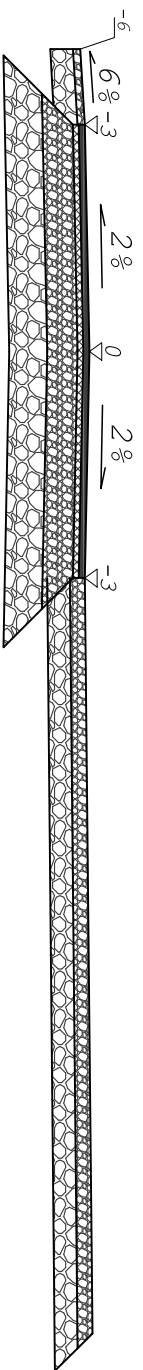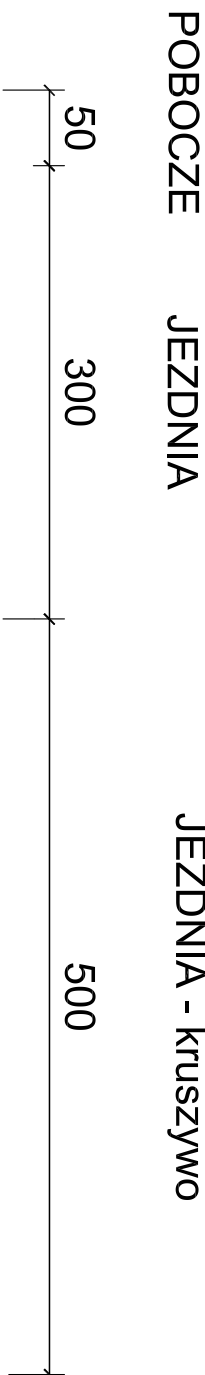



JEZDNIA	
4cm	warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/8
10cm	warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16
20cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
25cm	ŁĄCZNIE

JEZDNIA - kruszywo	
10cm	kruszywo łamane stabiliz. mech. 0/31,5
15cm	kruszywo łamane stabiliz. mech. 0/63
25cm	ŁĄCZNIE

PRZESZKÓJ TYPOWY C-C


ul.Różana

skala 1:50

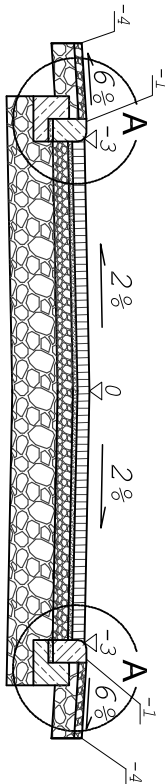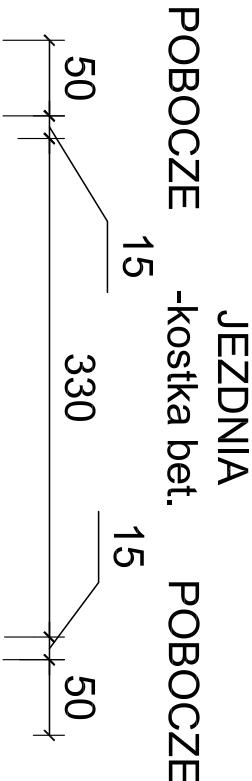

JEZDNIA - kostka bet.	
8cm	warstwa ścierna - bet. kostka brukowa typu "podwójne T" kolor czerwony
3cm	zaprawa cementowa (wyrób gotowy)
10cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
30cm	ŁĄCZNIE

SZCZEGÓŁ "A"
wymiany w [cm]
skala 1:25



kręweżnik bet. najazdowy
o wym. 15x22x100cm ułożony
na podstypce cem. - piaskowej
1:4 o grubości 3cm
oparty na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,06 m³/mb



BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084
504 078 174 ul.Uni Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OŚWIĘCIM

Investor:
Urząd Miasta Łędnicy
ul. Łędzńska 55
43-143 Łędnicy

adres inwestycji: Łędnicy, ul. Różana
jednostka wykonująca: Łędnicy, ul. Różana
data inwestycji: 30.04.2015, 30.05.2015

faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:

Przebudowa ul. Różanej w Łędnicy w zakresie: przebudowy jezdni, poboczy oraz budowy odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Droga gminna - ul. Różana - modernizacja"

tytuł rysunku:

PRZESZKÓJ TYPOWY

projektował: /branża drogowaj/
inż. Krzysztof Strzeżyk

nr upr. SLK/1553/PWOD/07

opracował: /branża drogowaj/
mgr inż. Barbara Francuz

podpis:

data: VII.2015r.

skala: 1:50; 1:25

nr rysunku: 3.1