

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO**

Zapraszam do złożenia oferty na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej - 90001§6050”.

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej (Reymonta, Ławecka, Kraszewskiego, Ratusz, Spacerowa, Murckowska) wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia

Nazwa obiektu

Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Lokalizacja

Obszar objęty niniejszym dokumentacją projektową rozciąga się od ul. Murckowskiej po ul. Ratusz w dzielnicy Ratusz- Świnowy.

Opis stanu istniejącego

Na przedmiotowym obszarze znajduje się sieć kanalizacji ogólnospławnej oraz sanitarnej w większości wybudowanej z początkiem lat 2000. Kanalizacja ta oprócz najstarszego odcinka w ul. Reymonta jest w dobrym stanie technicznym. Odcinek w ul. Reymonta od numeru 1 do 10 został wybudowany jeszcze w czasach przedwojennych i ze względu na stan techniczny wymaga natychmiastowej wymiany.


Sieć działa w oparciu o system przepompowni P1, P2, P3 i P7. Pompownie te są w dobrym stanie technicznym a zamontowane w nich oryginalne pompy prawidłowo eksploatowane działają do dnia dzisiejszego.

W związku z tym, że część kanałów ma funkcję ogólnospławną do w/w przepompowni dostają się w znacznych ilościach wody opadowe powodując problemy eksploatacyjne na pompowniach jak zwiększony pobór energii elektrycznej, przeciążenia silników, podtopienia czy też, poprzez obniżenie temperatury ścieków, solidyfikację zawartych w ściekach sanitarnych tłuszczów. Ponadto zwiększony dopływ deszczówki rodzi problemy technologiczne na oczyszczalni ścieków. Implikowane przez w/w problemy znacząco wpływają na obecną cenę ścieków.

Proponowane rozwiązanie


Rozważa się 8 etapów inwestycji:

Nowy kanał zastąpi przedwojenną jeszcze kanalizację ogólnospławną w części od skrzyżowania z ul. Murckowską do skrzyżowania z ul. Ławecką. Natomiast od ukrzyżowania z ul. Ławecką i dalej do nr 24 nowy kanał zostanie ułożony głębiej pozwalając na wyłączenie z eksploatacji przepompowni ścieków nr 3.

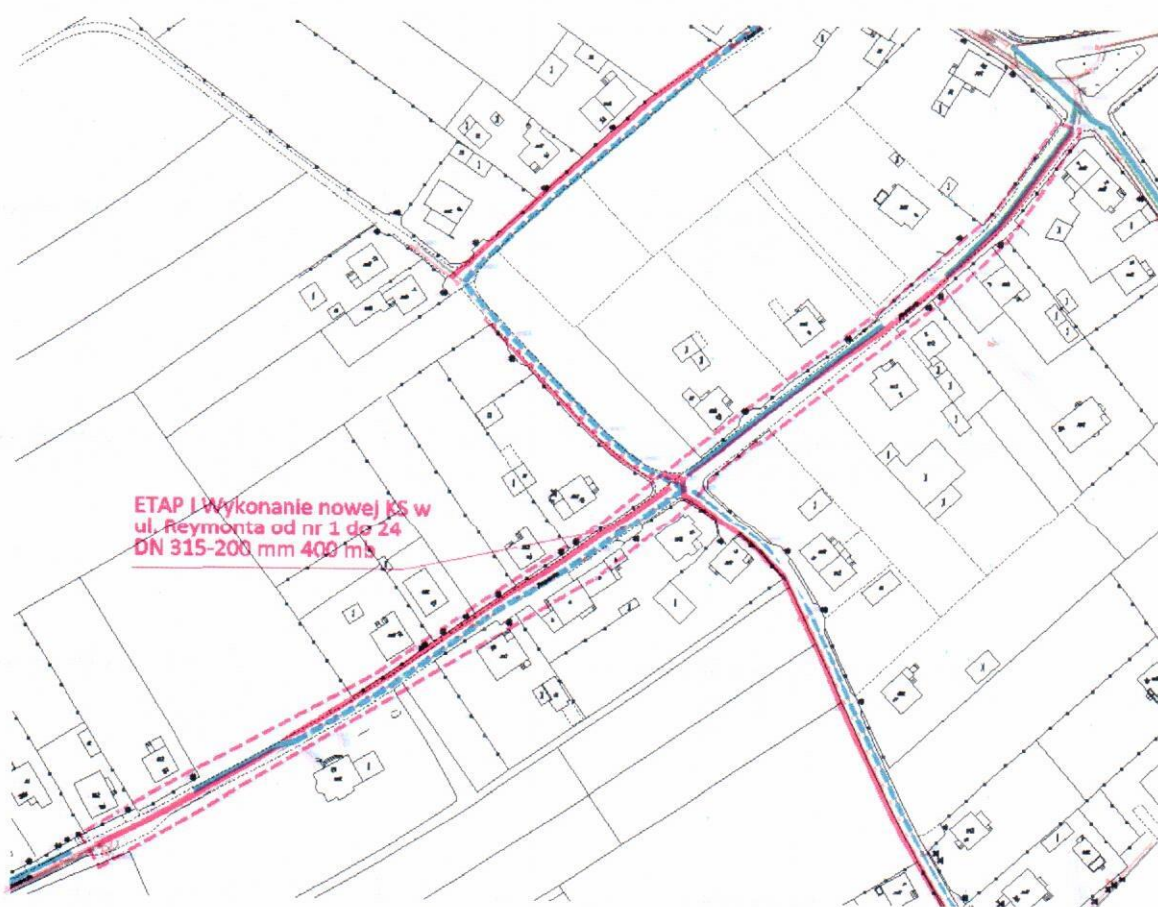


II. Wykonanie nowej KS w ul. Ławeckiej

Nowy kanał sanitarny zostanie ułożony równoległe do istniejącego kanału ogólnospławnego. Kanał ten będzie miał mniejszą średnicę niż istniejący i pozwoli na precyzyjne wykonanie podłączeń wyłącznie przyłączy sanitarnych.

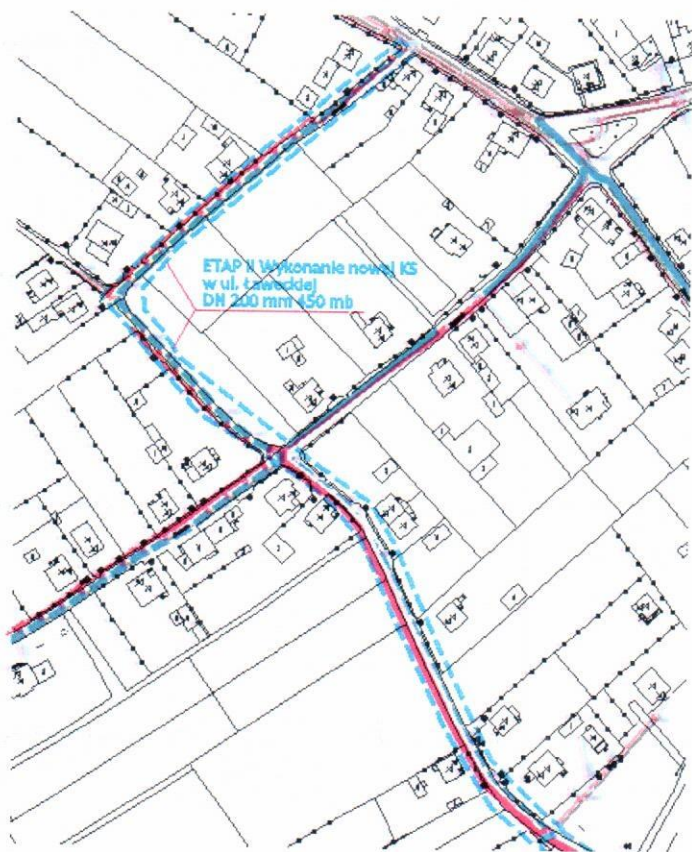


III. Wykonanie nowych przyłączy KS w ul. Reymonta i Ławeckiej oraz przełączenie i adaptacja istniejącej KO w ul. Ławeckiej i Reymonta

Finalnie po wykonaniu dwóch pierwszych etapów będzie można przystąpić do przebudowy przyłączy kanalizacyjnych do nowej sieci sanitarnej. Podczas wykonywania podłączeń należy zwrócić szczególną uwagę na to by nie wprowadzać do nowej sieci odpływów z drenaży czy też odwodnień z rynien i placów. Etap ten obejmuje również adaptację KO na KD tj. odcięcie wszelkich przyłączy sanitarnych i odpływu głównego do KS w ul. Murckowskiej- ostatnia studnia na skrzyżowaniu z ul. Murckowską posiada przelew burzowy do KD , który może zostać wykorzystany jako główny odpływ.

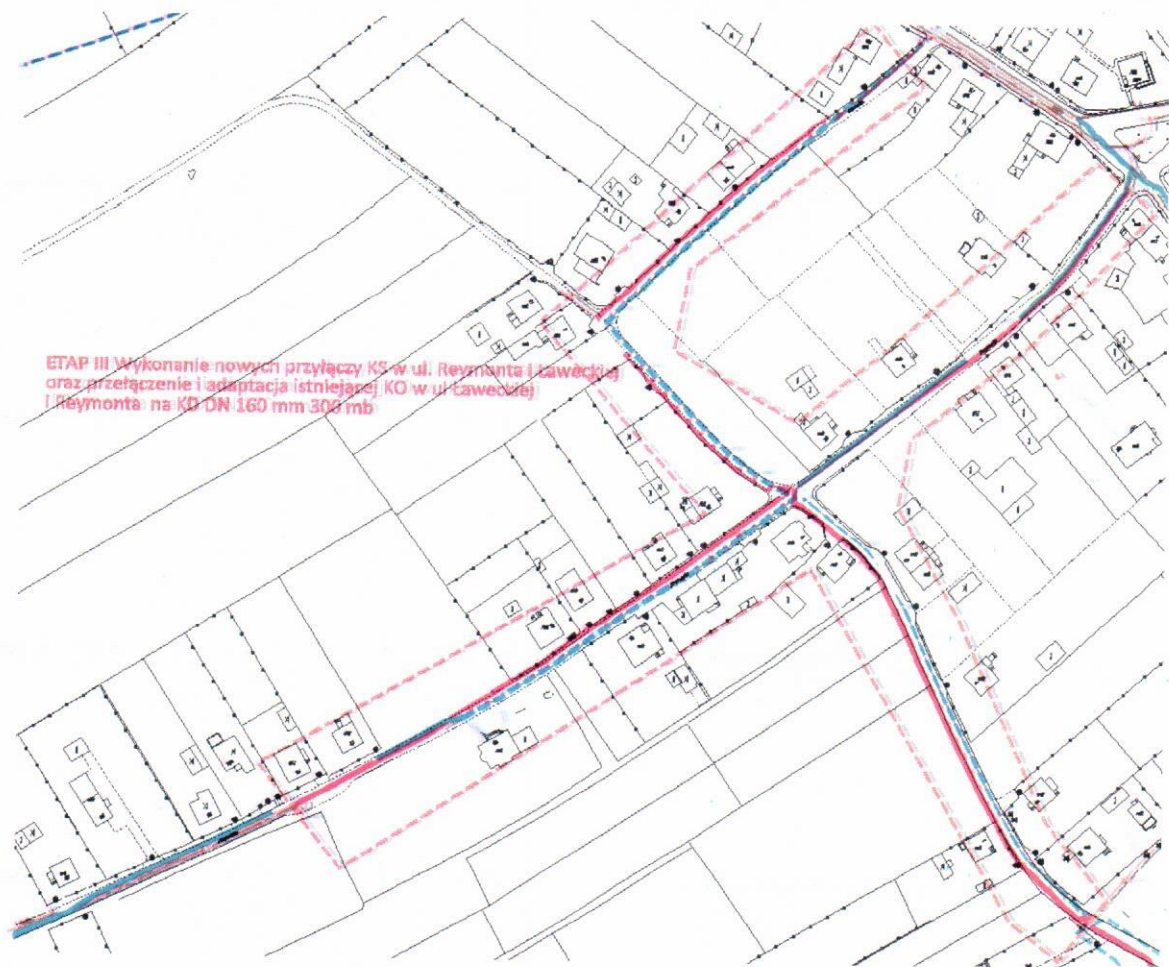

IV. Wykonanie nowej KD w ul. Reymonta od nr 5 do 10i od 19 do 22


Etap opcjonalny polegający na wykonaniu odcinków kanalizacji deszczowej w części ul. Reymonta gdzie brak jest KO do adaptacji. Wykonanie KD służyć będzie głównie odwodnieniu drogi.

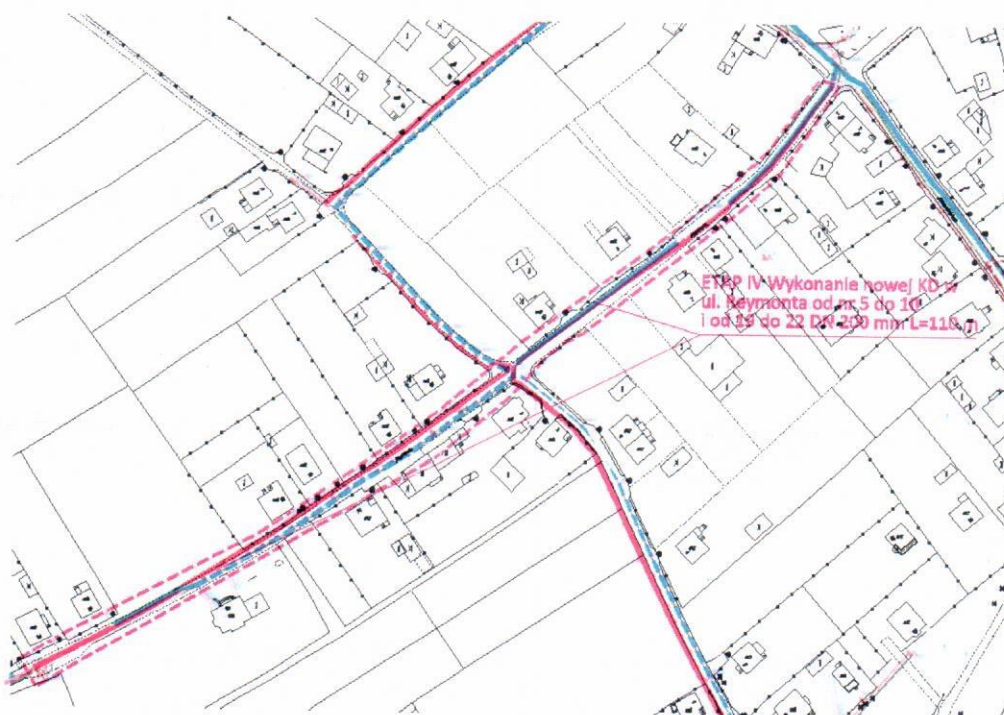

87

V. Wykonanie nowej KS w kierunku zabudowań w ul. Spacerowej oraz nowej KD w ul. Murckowskiej


Zadanie uzupełniające tj. rozbudowujące sieć sanitarną o dalsze posesje zlokalizowane pomiędzy ul. Spacerową a ul. Murckowską. Za rozbudową przemawia dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości oraz możliwości techniczne – studnie kanalizacyjne w końcówce ul. Murckowskiej są relatywnie głęboko posadowione. Opcjonalnie zakłada się również rozbudowę kanalizacji deszczowej.

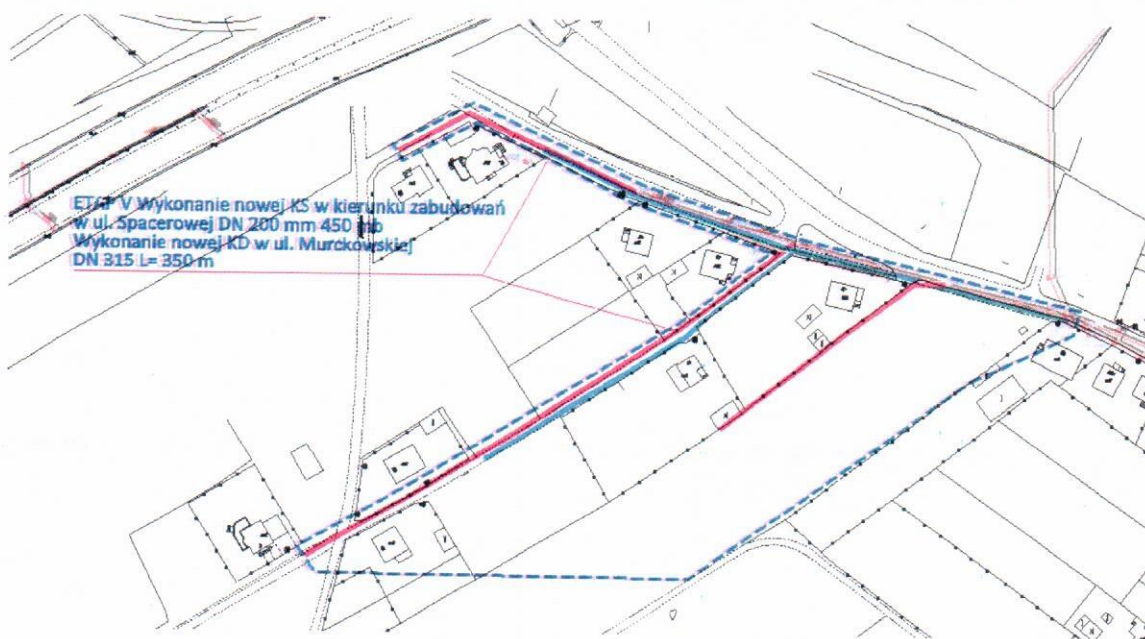

VI. Wykonanie nowej KS ul. Kraszewskiego od nr 28


Jedno z głównych zadań – mieszkańcy górnej części ul. Kraszewskiego od lat monitorują za budową sieci kanalizacyjnej na tym terenie. Zadanie przewiduje wykonanie kanalizacji sanitarnej w głównej ulicy. Włączenie można będzie dokonać do kanalizacji z etapu II.

9

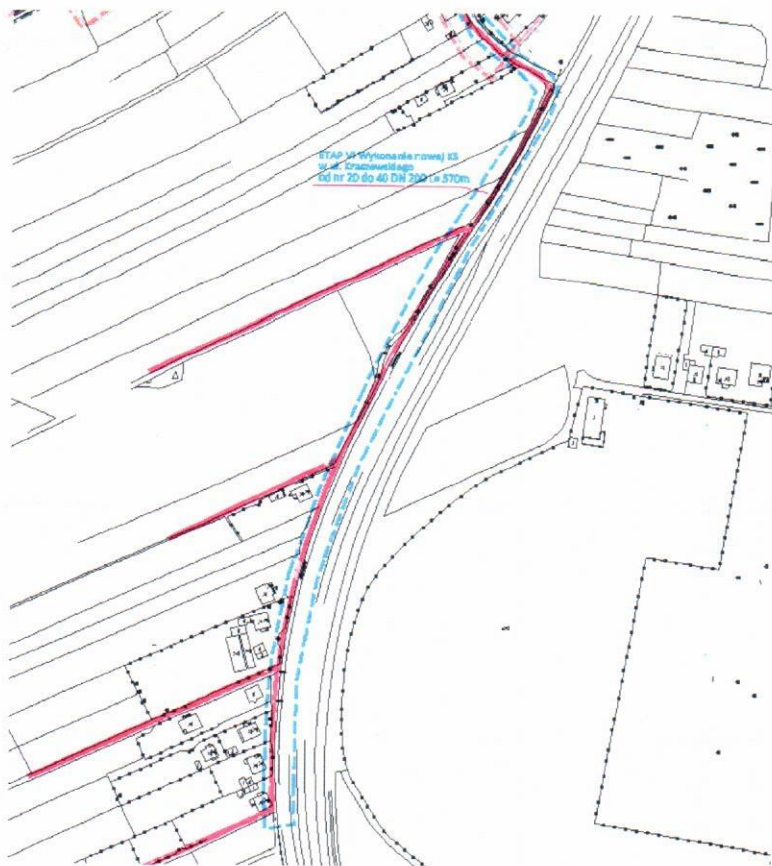


VII. Wykonanie nowej KD w dzielnicy Ratusz

Etap opcjonalny polegający na kompleksowym rozwiązaniu gospodarki wodami deszczowymi w rejonie ul. Ratusz oraz części ul. Spacerowej i Reymonta. Odprowadzenie wód proponuje się zrealizować do rowu biegnącego wzdłuż ul. Tyskiej. Wykonanie KD służyć będzie głównie odwodnieniu drogi.

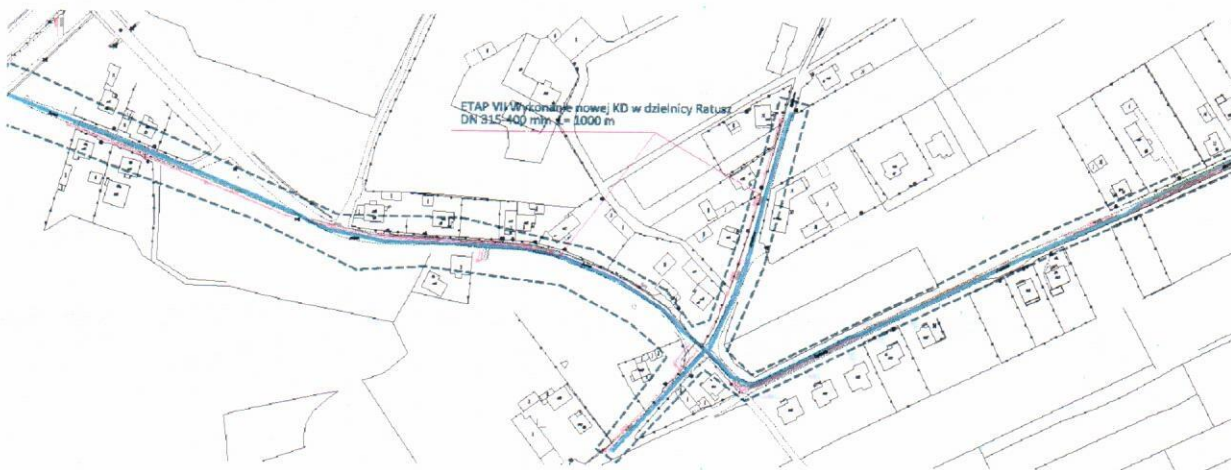

VIII. Wykonanie nowej KS w ul. Kraszewskiego -boczne

Etap uzupełniający – końcowy, polegający na podłączeniu do kanalizacji terenów inwestycyjnych położonych po lewej stronie ul. Kraszewskiego (za nr 28).

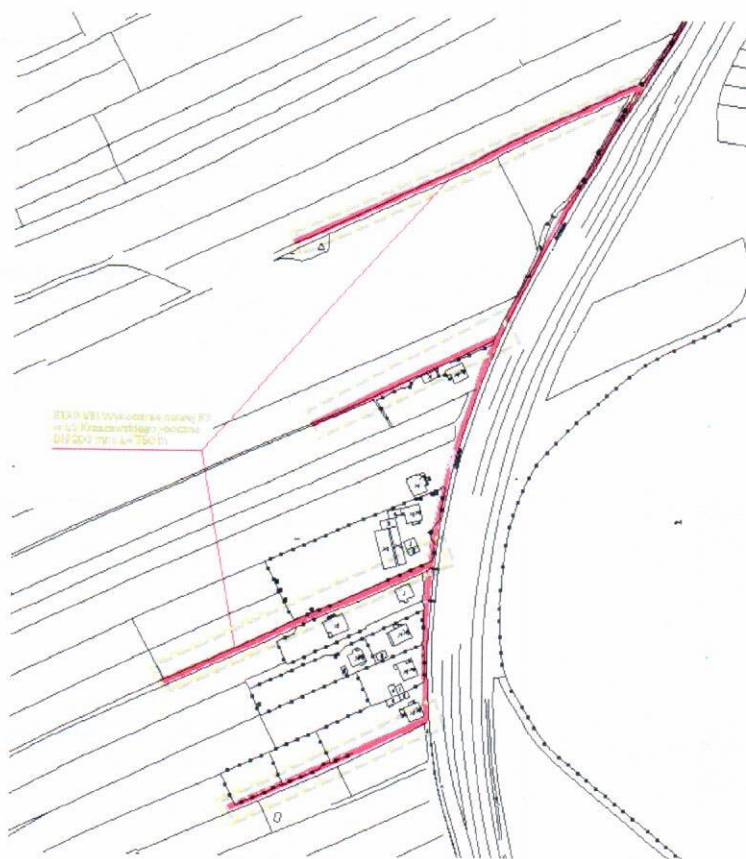

IX. Przepięcie wpustu deszczowego do istniejącej KD

Przed przystąpieniem do realizacji w/w zadań, proponuje się wykonanie inwentaryzacji istniejących wpustów deszczowych w ul. Kraszewskiego. W szczególności przy nr 8 prawdopodobnie istnieją warunki techniczne do umożliwienia sprawnego przełączenia wpustu do istniejącej w tym rejonie kanalizacji deszczowej. Wymaga to jednak potwierdzenia w terenie np. poprzez zadymianie.

Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym. Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- 1) kompletnych wniosków o wydanie: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego i ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,
- 2) wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- 3) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i

- podziemnej,
- 4) uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów,
 - 5) w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,
 - 6) uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,
 - 7) inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,
 - 8) bilans ilościowy ścieków wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,
 - 9) koncepcję wstępną obejmującą: podział zamówienia na etapy zgodnie z przedmiotem zamówienia (tj. pompownie strefowe wraz z przynależną siecią kanalizacyjną), lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,
 - 10) wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,
 - 11) wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
 - 12) oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 ust. 4 Ustawy PB,
 - 13) przygotowanie wniosków (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - 14) wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółwiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, stwior oraz realizacji robót,
 - 15) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,
 - 16) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB, 17) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,
 - 18) uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 - 19) sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:
- a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

9

b) uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

c) uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

d) zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

e) branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

W przypadku likwidacji bądź przekształcenia Wykonawcy w jego obowiązki wstępuje następca prawny. W sytuacji gdyby likwidacja bądź przekształcenia własnościowe Wykonawcy uniemożliwiały wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego postępowania zamawiający ma prawo do zlecenia nadzoru autorskiego innemu podmiotowi oraz wykorzystywania i dalszego opracowywania, w tym dokonywania zmian w przekazanej dokumentacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy wynikającej z prawa autorskiego określonego ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. D. U. nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późniejszymi zmianami).

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- 1) prac geodezyjnych,
- 2) prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach i placach,
- 3) prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa, monitoring systemem GSM i przekaz danych z obiektów projektowanych do Oczyszczalni Ścieków w Małkini Górnej.
- 4) opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,
- 5) wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,
- 6) uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych poboru mocy elektrycznej, dostawy wody, itp.,
- 7) dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,
- 8) niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,
- 9) przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

97

10) projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 6 egz. ostatecznej - zatwierdzonej, kompletnej i uzgodnionej dokumentacji oraz 2 egz. na nośnikach CD lub DVD. Wersje elektroniczne dokumentacji na nośnikach CD lub DVD:

- 1) rysunki winny być zapisane w formacie *pdf, tekst w formacie *pdf lub *doc.,
- 2) specyfikacje techniczne winny być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc. lub * pdf,
- 3) przedmiary robót winny być zapisane w formacie * pdf oraz zgodnym z NORMA ,
- 4) kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w formacie * pdf oraz zgodnym z NORMA,
- 5) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD lub DVD, jako opracowania przekazane w wersji elektronicznej na nośniku CD - DVD w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

- 1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- 4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

24. Zespół Projektowy Wykonawcy.

- 1) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy(ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.
- 2) W skład ZP wchodzi: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.
- 3) W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp.,

Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z:

- 1) Dyrektyw Unii Europejskiej,
- 2) Ustawodawstwa Krajowego,
- 3) przepisów wykonawczych,
- 4) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa.
- 5) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

Wymagania dla projektowanych obiektów:

- 1) urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 2) uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
- 3) system kanalizacji zbiorczej - grawitacyjny do pompowni strefowych z przerzutem ścieków z pompowni do oczyszczalni rurociągami tłocznymi,

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Jednostki Projektowania które:

- 1) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) *wykaz jednej usługi związanej z pracami w zakresie projektowania instalacji sanitarnej na co najmniej 90 000 zł oraz oświadczenie posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,*
 - dysponują jedną osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;
 - dysponują jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

97

3. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Drogą elektroniczną: um@ledziny.pl lub pisemnie pod adresem: Urząd Miasta Łędziny, 43-143 Łędziny, Łędzińska 55.

4. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie prowadzonej procedury udzielenia zamówienia.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie informacji na BIP Gminy Łędziny.
3. Umowa w sprawie realizacji przedmiotowych prac projektowych zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofert zawartych w niniejszym zapytaniu i który spełni wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu.
5. Inwestor zawiadomi niezwłocznie o wyborze oferty poprzez zamieszczenie informacji w BIP Gminy Łędziny.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgłosi się celem podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia go przez zamawiającego o jej przygotowaniu.

5. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: ***Brak wymaganego wadium***

6. termin związania ofertą: ***30 dni***

7. opis sposobu przygotowywania ofert: ***uzupełnienie wersji papierowej oferty wpisując proponowane kwoty + kosztorys ofertowy w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt i budowa sieci kanalizacji ul. Kraszewskiego i Murckowskiej - 90001§6050”.***

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: **Urząd Miasta Łędziny, 43-143 Łędziny, Łędzińska 55, Sekretariat Pokój 112 do dnia 31.07.2017 roku do godziny 12.00.**

97

8. opis sposobu obliczenia ceny: porównanie ofert, $Cena = \frac{Cena_{\text{minimalna}}}{Cena_{\text{weryfikowana}}} * 100$
9. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: *cena 100%*
10. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: *brak*.
11. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: *brak*
12. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: *brak*

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz.380).

Wydziału Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego,
Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych

02.07.2017, mgr inż. Janusz Freitag

.....
Data i podpis Kierownika Zamawiającego